

KSD-01F/10F/6F/07F/2SF 系列温控器

KSD-01F 温控器



系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。

1. 使用条件

- ① 相对湿度：在+20℃ 环境下达 95%
- ② 大气压力：86-106Kpa
- ③ 工作位置：任意

2. 技术参数

- ① 点形式：1D 或 1H
- ② 触点负载：220VAC 1.5A 或 24VDC 1.5A
- ③ 绝缘电阻：常温常湿 $\geq 50M\Omega$
- ④ 接触电阻： $\leq 100\ m\Omega$
- ⑤ 抗电强度： $\geq 500VAC$ 单幅 0.35mm
- ⑥ 重量< 2g

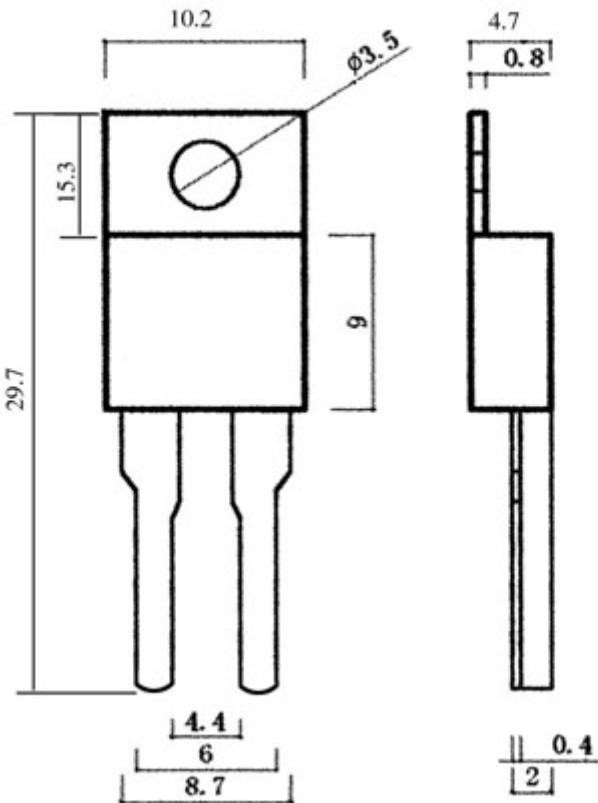

3. 规格数据表

动作温度 (℃)	动作温度误差 (℃)	回复温度 (℃)	测试升降温速度 (℃/mi n)	备注
30-100	±5	10-30	5-10	表中的回复温度指低于动作温度
105-150	±6	20-50	5-10	